


## Produktdata

modell 699800


Lisol Scandinavia AB  
Box 197  
503 08 Borås  
www.exitsign.com

Tel 033 - 13 22 70  
Fax 033 - 12 40 44  
e-post: exit@lisol.se

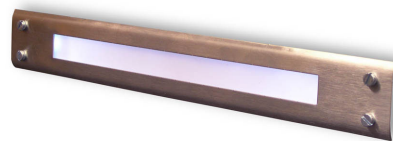

<b>Beskrivning</b>	Diodbelyst armatur för användning som stegbelysning utan piktogram. Armaturen är konstruerad för strömförsörjning med 12 V DC Stabiliserad spänning. Skyddsklass IP 20, enkelsidig Uppfyller En1838, CE märkt.
<b>Underhåll</b>	EXIT kräver inget underhåll. Komponenter är utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria tiden beräknas vara minst 10 år.  Den typ av LED's som används beräknas behålla mer än halva sin ursprungliga luminans under minst 100 000 timmars drift i inomhusmiljö.
<b>Energiförbrukning</b>	>0,3 W
<b>Montering</b>	Infälld.
<b>Godkännanden</b>	Skylden är CE-märkt efter prov på SP, Sveriges Provnings och Forskningsinstitut enligt EN 60598-2-22, EN 50081-1, och EN 50082-2. Uppfyller AFS 1997:11, 92/58 EEG och EN 1838

Sida	Storlek (mm)
A	40
B	300
C	12

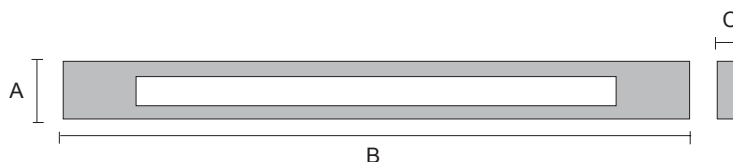

Ljusöppning: 210 x 15 mm  
Infällnadsmått: 247 x 30 x 12 mm  
Vikt: 250 g