

Produktdata

EXIT 8059

Lisol Scandinavia AB
Box 197
503 08 Borås
www.exitsign.com

Tel 033 - 13 22 70
Fax 033 - 12 40 44
e-post: exit@lisol.se



Beskrivning

Diodbelyst hänvisningsarmatur.
Skyddsklass IP 55 (armatur IP 67), enkel- eller dubbelsidig. 100-140 cd/m²
Uppfyller En1838, CE märkt. Armaturhus i rostfritt stål.
För central matning 230V AC/DC.

Underhåll

EXIT kräver inget underhåll. Komponenter är utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria tiden beräknas vara minst 10 år.

Den typ av LED's som används beräknas behålla mer än halva sin ursprungliga luminans under minst 100 000 timmars drift i inomhusmiljö.

Nätaggregatet innehåller ett strömbegränsningssydd som skyddar dioderna mot överbelastning.


Montering

Fästpunkter M6, cc horisontellt 290mm, cc vertikalt 266mm

Godkännanden

Skylden är CE-märkt efter prov på SP, Sveriges Provnings och Forskningsinstitut enligt EN 60598-2-22, EN 50081-1, och EN 50082-2. Uppfyller AFS 1997:11, 92/58 EEG och EN 1838

Sida	Storlek (mm)
A	220
B	410
C	290
D	23
E	30

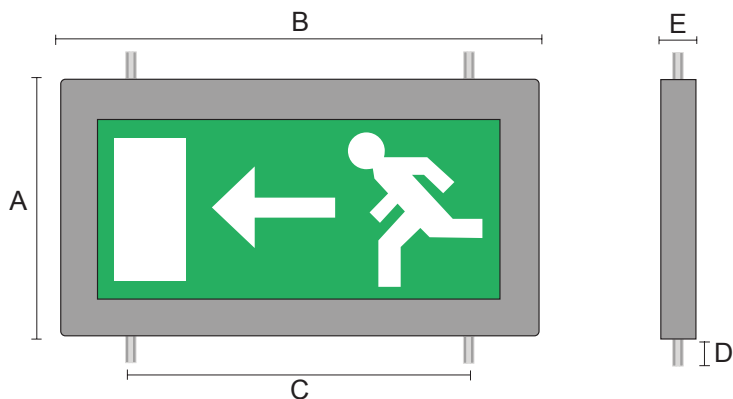

Piktogramformat: 345 x 150 mm
Luminans: 100-140 cd/kvm (vita fält)
Läsavstånd: 30 m

Teknisk specifikation / Inkoppling

EXIT 8059

Elektriska delar

Primär 230 V AC/DC (+ / - 10%)
sekundär ca 14 - 56 V DC, 15 mA
Anslutning 3 x (max) 2,5 mm²
Elektrisk installation görs i nätaggregat placerad i installationsdosa
(85 x 45 x 85 mm) som är förbunden med skyltarmaturen med en
0,95 m lång kabel. se fig. 1

Temperaturområde

-10° C till 40° C

fig. 1

