

Produktdata


EXIT 8134

Lisol Scandinavia AB
Box 197
503 08 Borås
www.exitsign.com

Tel 033 - 13 22 70
Fax 033 - 12 40 44
e-post: exit@lisol.se

Beskrivning	Diodbelyst hänvisningsarmatur. Skyddsklass IP 30, enkel- eller dubbelsidig. 100-140 cd/m ² Uppfyller En1838, CE märkt. RAL9010 (vit) För central matning 230V AC/DC.
Underhåll	EXIT kräver inget underhåll. Komponenter är utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria tiden beräknas vara minst 10 år. Den typ av LED's som används beräknas behålla mer än halva sin ursprungliga luminans under minst 100 000 timmars drift i inomhusmiljö. Nätaggregatet innehåller ett strömbegränsningssydd som skyddar dioderna mot överbelastning.
Montering	Dikt vägg 19505, distans vägg 19504, tak 19506, vajerpendel 19501, flaggfäste 19502, fast takpendel 19503, förstärkt tak 19507, förstärkt flaggfäste 19508 (<i>beställs separat</i>) se fig. 2
Godkännanden	Skylten är CE-märkt enligt EN 60598-2-22, EN 50081-1, och EN 50082-2. Uppfyller AFS 1997:11, 92/58 EEG och EN 1838

Sida	Storlek (mm)
A	40
B	350
C	280
D	20
E	18

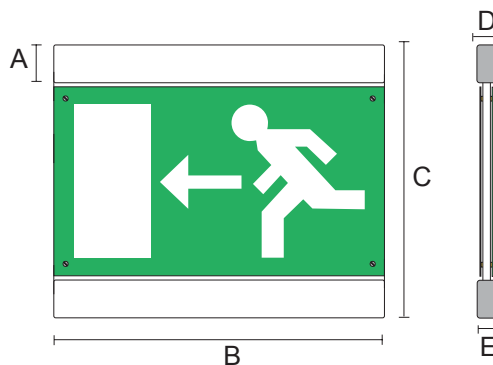

Piktogramformat: 350 x 200 mm
Luminans: 100 - 140 cd/kvm (vita fält)
Läsavstånd: 40 m

Teknisk specifikation / Inkoppling

EXIT 8134

Elektriska delar

Primär 230 V AC/DC (+ / - 10%)
sekundär 56 - 122 V DC, 15 mA
Anslutning 3 x (max) 2,5 mm²
Elektrisk installation görs i nättaggregat placerad i installationsdosa
(85 x 45 x 85 mm) som är förbunden med skyltarmaturen med en
0,95 m lång kabel. se fig. 1

Temperaturområde

-10° C till 40° C

fig. 1

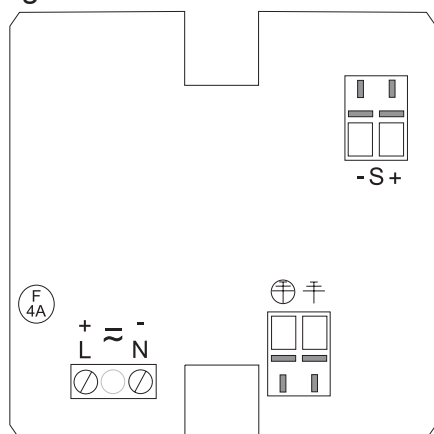


fig. 2

