

Produktdata

EXIT Modell 01H

Lisol Scandinavia AB
Box 197
503 08 Borås
www.exitsign.com


Tel 033 - 13 22 70
Fax 033 - 12 40 44
e-post: exit@lisol.se



Beskrivning	Diodbelyst hänvisningsarmatur. 100 - 140 cd/kvm. Monterad i golvstativ, stickproppsanslutning och batteribackup skyddsklass IP 30, dubbelsidig. Mörkgrå (RAL 7024) apelsinstruktur Uppfyller En1838, CE märkt. För central matning 230V AC/DC.
Underhåll	EXIT kräver inget underhåll. Komponenter är utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria tiden beräknas vara minst 10 år. Den typ av LED's som används beräknas behålla mer än halva sin ursprungliga luminans under minst 100 000 timmars drift i inomhusmiljö. Nätaggregatet innehåller ett strömbegränsningssydd som skyddar dioderna mot överbelastning.
Montering	Golvstativ.
Godkännanden	Skylden är CE-märkt enligt EN 60598-2-22, EN 50081-1, och EN 50082-2. Uppfyller AFS 1997:11, 92/58 EEG och EN 1838

Sida	Storlek (mm)
A1	1000
A2	2000
B	320
C	280

Piktogramformat: 230 x 130 mm
Luminans: 100 - 140 cd/kvm (vita fält)
Läsavstånd: 26 m

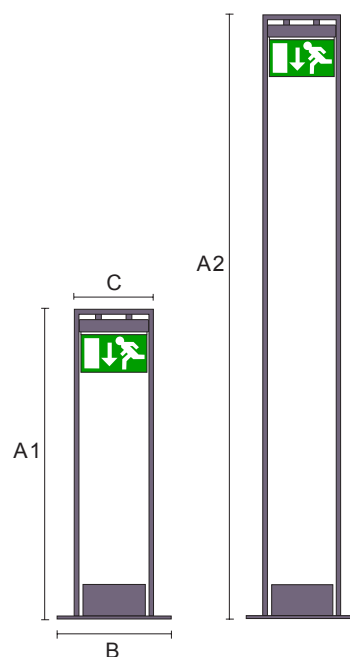

Teknisk specifikation

EXIT Modell 01H

Batteri

NiMh 4,8 V / 750 mA. Automatisk omkoppling till batteridrift vid nätavbrott. Automatisk återkoppling då nätspänning återkommer.

Elektriska delar

Primär 230 V AC (+ / - 10%)
sekundär 14 - 34 V AC, 15 mA.
Primär och sekundär, galvaniskt åtskilda.
Backup tid >1 h. Microprocessorstyrt självtestsystem med kapacitetstester i enlighet med EN 50172.
För fast installation till 230 V AC (+/- 10%)

Elektrisk installation i nätaggregat placerat under kåpa på foten av stativet.

Självtest

Batterikapacitet testas i enlighet med EN 50172, microprocessorstyrd..
Kan omprogrammeras.
1 min. /dygn, 12 min. per 16 dygn, 80 min. per 256 dygn

Indikering

Färgad lysdiod indikerar att laddning pågår.
- Vid batterifel släcks skylten i en sekund var sjunde sekund.
- Vid elektronikfel släcks skylten i en sekund, lyser i en sekund och släcks igen i en sekund, dubbelblink; Upprepas var femte sekund.

Resetknapp

1 sekunds tryck = återställning av larm, 2 sekunders tryck = batteritest / går över i batteridrift, 4 sekunder = total nollställning av programmet.

Montering

Golvstativ

Temperaturområde

-10° C till 40° C
-10° C till 30° C (Gäller livslängd på batteri).

fig. 1

